


LASSER

Nº1 en Servicio Técnico

TESTING NEW TEMPLATE

**DIRECCION SAT-APP
TALABAN,1004, CACERES**

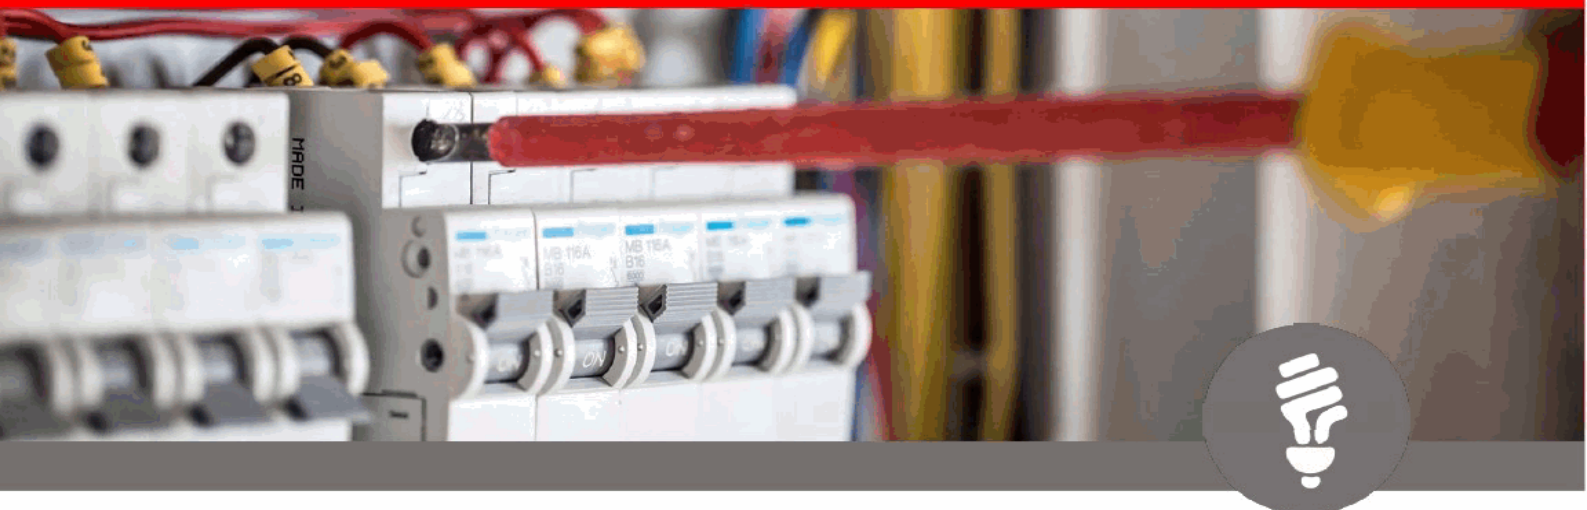

Fech 24/03/2025

División De Electricidad

DIRECCION SAT-APP TALABAN,1004



ANTENAS



VIDEOPORTERO



SEGURIDAD



ELECTRICIDAD



P.C.INCENDIO



PUERTAS
AUTOMÁTICAS



REDES



CLIMATIZACIÓN



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TÍTULO	TESTING NEW TEMPLATE	FECHA	24/03/2025
--------------------	----------------------	-------	------------

CLIENTE	Victor Reyes	
DIRECCIÓN	DIRECCION SAT-APP TALABAN,1004, CACERES	

TRABAJOS OFERTADOS:	TESTING NEW TEMPLATE	OFERTA Nº	OC_91
UBICACIÓN OFERTA:			REv.00

Resumen de Estudio
realizado "a medida."

El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento.



Código	Tipo	Ud	INSTALACION ELECTRICA - REFORMA INTEGRAL	Cantidad	Precio	Importe
1			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION TIPO ESQUEMA 10 INCLUIDO FUSIBLES DE 160A PARA IBERDROLA	1	€350,00	€350,00
			1 CGP Esquema 10 con cartucho fusible de cuchilla (NH). Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación (fusibles) clase G, de alto poder de corte, para protección de uso general, tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicados como protección de líneas o equipos en tensiones nominales de hasta 500V. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Barra de seccionamiento de neutro.			
2			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MECHINAL DE 1000X700A PARA IBERDROLA	1	€225,72	€225,72
			Puerta mechinal 1000x700 homologada por la Compañía			
3			LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA VIVIENDAS DESDE CAJA CGP HASTA ARMARIO CONTADORES CON CABLE RZ1-K 4X70MM2 BAJO TUBO 160	6	€107,15	€642,91
			La Línea General de Alimentación (LGA) , es aquella que enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores, pudiéndose realizar derivaciones en el caso de disponer de más de una centralización de contadores. Realizada con cable unifilar libre de halógenos de 95mm. Canalizada bajo tubo M-200 normalizado de doble pared con la capa exterior corrugada y fabricado con poliolefina ignífuga, el necesario.			
4			LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA VIVIENDAS DESDE CAJA CGP HASTA ARMARIO CONTADORES CON CABLE RZ1-K 4X95MM2 BAJO TUBO 160	1	€0,00	€0,00
			La Línea General de Alimentación (LGA) , es aquella que enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores, pudiéndose realizar derivaciones en el caso de disponer de más de una centralización de contadores. Realizada con cable unifilar libre de halógenos de 95mm. Canalizada bajo tubo M-200 normalizado de doble pared con la capa exterior corrugada y fabricado con poliolefina ignífuga, el necesario.			
4			CERCO RF DE 30X20	3	€75,72	€227,16
			Cerco RF 300x200			
5			CERCO RF DE 80x30	1	€81,44	€81,44
			Cerco RF 800x300			
6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE CONTADORES PARA 6 ABONADOS MONOFÁSICOS Y 4 TRIFÁSICOS , INCLUIDO INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE IGM-PST 250A.	1	€3.000,00	€3.000,00
			Centralización de contadores homologada por la Compañía suministradora, formada por paneles modulares de doble aislamiento con tapa transparente, con cartuchos calibrados de 63A / 80A, para protección de las derivaciones individuales. Con5 interruptor general de corte de 250A. - 14 contadores monofásicos 230v viviendas (hasta 15KW) - 4 trifásicos 400v para finca y local, (hasta 45kw) incluye puerta RF 2050x900 Puerta cortafuegos EI2.60 C5 Mod. TURIA med.nominal o hueco de obra galva. Dcha.con rejilla intumescente			
7			LÍNEA DE TIERRA	1	€221,43	€221,43
			INSTALACION DE TOMA TIERRA, COMPUESTO DE : 1 UDS PICA DE TIERRA Y GRAPA, 1 UD ARQUETA DE TIERRA, 1 UD CAJA DE PRUEBAS TIERRA , 12 MTS CABLE COBRE DESNUDO 12 MTS TUBO FORROPLAST DE 32			
8			DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS 3X10+1,5mm	15	€9,39	€140,86
			Derivacion individual de 2 viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 25mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.			
9			DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X16 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32.	88	€11,62	€1.022,56
			Derivacion individual de 4 viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.			
10			LÍNEA TRIFÁSICA VIVIENDAS DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32.	24	€16,18	€388,32
			Derivacion individual de 2 viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.			
11			LÍNEA TRIFÁSICA CUADRO DE FINCA DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32.	5	€13,12	€65,60

			Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm			
12			LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA PORTERO AUTOMÁTICO Y EQUIPO DE ANTENA DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20.	8	€2,03	€16,24
			Derivación individual para equipos de antena colectiva y portero automático realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x2,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.			
13			LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 2X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20.	21	€1,96	€41,16
			Derivación individual para alumbrado de Emergencia, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 2X1,5 mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros.			
14			LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20.	21	€2,10	€44,10
			Derivación individual para alumbrado de escalera realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x1,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.			
15			LÍNEA TRIFÁSICA DESDE CUADRO DE FINCA PARA ASCENSOR DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32.	5	€13,12	€65,60
			Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm			
16			SUMINISTRO DE PUNTO DE PLAFONES CON DETECTOR PARA ALUMBRADO	7	€40,00	€280,00
			Suministro e instalación de plafones con bombilla LED, para alumbrado y desmontaje de los existentes			
17			CANALIZACION DE RESERVA	15	€1,00	€15,00
			Canalización de reserva, realizada por las vertical y compuesta por tubos de corrugado L.H de M40.			
18			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 70 LM	7	€17,15	€120,05
			Lámpara de emergencia MD. DAIXALUS o similar, 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización + autotest . Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.			
19			CUADRO DE USOS COMUNES	1	€314,30	€314,30
			CUADRO SUPERFICIE ZONAS COMUNES DE 28 MODULOS COMPUESTO DE LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: - 1 MAGNETOTERMICO 4X32A GENERAL - 1 DIFERENCIALES 2X40/30MA - 3 MAGNETOTERMICOS 2X10 A - 1 MAGNETOTERMICO 2X16A - 1 TOMA CARRIL SCHUCO			
20			LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	1	€1.214,29	€1.214,29
			P.A. Gestiones para conseguir la Completa Legalización de la Instalacion, según las modificaciones realizadas en el Sistema de ELÉCTRICO del Edificio; Dirección de obra; Acta de Entrega y Recepción de Obra; Tasas de industria; Inspección EICI. Incluido Certificado de Empresa Instaladora, Seguridad LASSER, con Número de Autorización Industria, como Empresa Instaladora y Mantenedora de Sistemas de electricidad.			
21			MANO DE OBRA	1	€4.457,15	€4.457,15
			MANO OBRA INSTALACION , CANALIZACION Y CABLEADO DE TODOS LOS CIRCUITOS Y LINEAS, MONTAJE DE CUADROS, DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL ACTUAL CUARTO DE CONTADORES, RETIRADA DE TODOS LOS CABLES GRAPEADOS EN SOTANO, RETIRADA DE LINEAS VIEJAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN ACCESIBLES, DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION EXISTENTES PARA PODER CANALIZARLOS Y CABLEARLOS Y POSTERIOR MONTAJE, MONTAJE DE NUEVA CENTRALIZACION Y TRASLADO DE CONTADORES A LA MISMA ETC.			
22			OBRA CIVIL	1	€4.612,50	€4.612,50
			- Realización de tabique divisorio para cerrar cuarto de contadores. - Realización de rozas necesarias, posterior tapado de las mismas con yeso. - Realización de una falsa mocheta de escayola o pladur para tapar canalizaciones encima de los contadores que se coloquen. - Realización de falso techo de pladur para tapar las canalizaciones - Colocación de una puerta RF. - Instalación de un sumidero de PVC 20x20 conexasión a red de saneamiento más próxima. - Realizar una falsa mocheta de pladur o escayola para tapar líneas de LGA. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado. - Realización de Mechinal para la CGP.. - Enfoscado por dentro y fuera del armario. - Colocación y recibido de puerta - Picar para sacar dos tubos de 160 para dejar en la acera. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.			

Suma Total iva no incluido: €17.546,26



NOTAS AL PRESUPUESTO

codigo	tipo	ud	resumen	cantidad	precio	importe
			ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE PINTURA			

SUMA TOTAL CON LEGALIZACIÓN SSSS (IVA NO INCLUIDO)

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LA OFERTA INICIAL-MATERIALES

codigo	tipo	ud	resumen	cantidad	precio	importe
1		Ud	TESTING 1 LINEA	1	€5,00	€5,00
2		Ud	TESTING 2 LINEA	3	€10,00	€30,00
3		Ud	TESTING 3	4	€12,00	€48,00

SUMA TOTAL MATERIALES ADICIONALES (IVA NO INCLUIDO)€83,00

TOTAL TODAS LAS SUMAS INCLUIDA LA PARTIDA INICIAL IVA NO INCLUIDO €17.629,26



OBSERVACIONES/CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE PRESUPUESTO
OBSERVACIONES/CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE PRESUPUESTO Oferta válida para la aceptación total del presupuesto. Para las modificaciones a este presupuesto o aceptación parcial de alguna de sus partidas se requerirá de una nueva oferta. FORMA DE PAGO: La forma de pago será la habitualmente acordada con Lasser: 25% a la aceptación del presupuesto y el resto a convenir por ambas partes. Si desea estudiar la disponibilidad de otras formas de pago, consulte a su comercial. VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 1 mes. EQUIPOS Y MATERIALES. Los equipos y materiales ofertados tienen una garantía conforme a la legislación vigente. LASSER garantiza las instalaciones (Mano de Obra) durante el plazo de un año. Quedan excluidas de esta garantía los daños intencionados, la manipulación de los equipos, catástrofes naturales y siniestros ajenos a LASSER. AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA. Puede optar a ampliar su periodo de garantía, así como las prestaciones y coberturas utilizando nuestros servicios de mantenimiento durante todo el año, incluyendo fines de semana y festivos para averías de urgencia. Si necesita más información sobre este u otros servicios puede ponerse en contacto con su ASesor COMERCIAL o bien acceder a la web: https://www.grupolasser.com/ Sobre este importe se cargará el IVA correspondiente. Póliza de Responsabilidad Civil número 58-00936651 con AXA por valor de 3.000.000 euros. Lasser dispone de la certificación de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 por ADOK. Lasser dispone de todas las acreditaciones exigidas por la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). En caso de que este presupuesto incluya materiales, estos serán propiedad de Lasser hasta que se satisfaga la totalidad de su importe. ANTENAS LASSER S.L., SEGURIDAD LASSER S.A. y LASSER FRIO S.A. son corresponsables del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, con la finalidad de mantener la relación comercial y serán conservados mientras exista un interés mutuo u obligación legal, para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal. Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiendo comunicación a gdpr@grupolasser.com. La retirada del material será por parte del productor.
CONDICIONES ESPECIALES
Lasser dispone de la habilitación por la D.G. Policía y Ministerio del Interior con registro no 2.734, Director de Seguridad con registro no 2.648 y está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas con no 12-28-0086286. La ejecución y coordinación de la oferta adjunta. Documentación Técnica y Certificados de habilitación, contratos, manuales y plano, en todas las instalaciones con carácter de obligado cumplimiento en materia de Seguridad. Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento. Gestión y dirección de todas las obras desde su inicio.



La obra civil de cualquier tipo, salvo la expresamente indicada en el presupuesto, tales como pasamuros, calos, construcción, excavación, remates, desagües y similares.

Lasser puede ofertar aquellos servicios no incluidos en este presupuesto, a petición del cliente:

La alimentación eléctrica de los equipos ofertados, pues deberá estar próxima a los elementos.

El alquiler, transporte o montaje de andamios o plataformas elevadoras para trabajos en alturas superiores a 4 m. o en aquellas situaciones en las que sea necesario otro medio de elevación según normativa vigente.

Solicitud de proyectos o legalización de las instalaciones ante cualquier organismo.

Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento.



HOJA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Nº PRESUPUESTO

CLIENTE:

PROYECTO:

DIRECCIÓN:

IMPORTE TOTAL**CLIENTE:****FECHA:****NOMBRE:****FIRMA/SELLO****EN CALIDAD DE:**

CIF/NIF:

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

EMAIL:

Domiciliación

Transferenci

Pago en efectivo

IBAN[illegible]

No se permite la distribución o copia parcial de este documento por cualquier medio, ni el uso o comunicación de su contenido, ni tampoco su traducción, microfilmación, almacenamiento o conversión a cualquier tipo de soporte, salvo por escrito de Lasser. La información contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario especificado en este presupuesto.

FORMA DE PAGO

CREDITO 12 MESES

GARANTÍA

2 años para materiales y 1 años de mano de obra y desplazamiento.



¿SABE QUE PODEMOS AYUDARLE TAMBIÉN EN ESTAS ÁREAS?



ANTENA



VIDEOPORTERO



SEGURIDAD



ELECTRICIDAD



**P.C.
INCENDIO**



**PUERTAS
AUTOMÁTICAS**



REDES



CLIMATIZACIÓN

Algunas de nuestras ventajas



Personal Experto
Más de 130 técnicos
certificados



Trayectoria Empresarial
Desde 1960, miles de
clientes nos avalan



Certificados en calidad
Mejoramos cada proceso
según ISO 9001 en calidad



Sinergias
Ahorra y combina tus
servicios en diversas áreas

24h

Gestión de avisos
Atención en el día
de avisos de asistencia



Garantía y tranquilidad
Cumplimos los trámites
legales y garantías



Homologaciones
Resgistrados en las
entidades oficiales



Servicio de Guardia
Asistencia de urgencia,
fin de semana y festivos

LASSER

Nº1 en Servicio Técnico

www.grupolasser.com

Miguel Fleta, 9
28037 Madrid
900 321 111

